

INSメイトV30Tower

INSメイトV30TowerのUSBポート接続でのファームウェアバージョンアップについて

1. PCの環境確認

現在使用している Macintosh の環境が Mac OS 9.2.2 以前で V30Tower をご利用中のお客様は「2. 設定スイッチの確認」へ進んで下さい。

既にMacintosh の環境がMac OS Xのお客様は、以下の確認を行ってください。

1. 既に Macintosh が Mac OS X 環境でお使いのお客様は、Macintosh が Mac OS 9.2.2 以前の環境で起動できるようにして下さい。

《ご注意》

Mac OS X の Classic 環境では、このバージョンアップを行うことはできません。
必ず起動ディスクを選択して、Mac OS 9.2.2 以前の環境から再起動して下さい。


2. Mac OS 9.2.2 以前の環境で起動後、V30Tower がインターネット接続できる状態にして下さい。
「INSメイトV30Tower イージーウィザード」を予めセットアップしておいて下さい。

2. 設定スイッチの確認

設定スイッチ[4]がONになっていることを確認して下さい。もしOFFになっている場合は以下の操作を行って下さい。

1. 本商品の電源アダプタを電源コンセントから抜きます。
2. USBケーブルを外します。
3. 電池カバーを開けます。停電時のために電池をセットしている場合は、電池を取り出します。
4. 設定スイッチを確認します。

設定スイッチ[4]をON(初期値)にします。

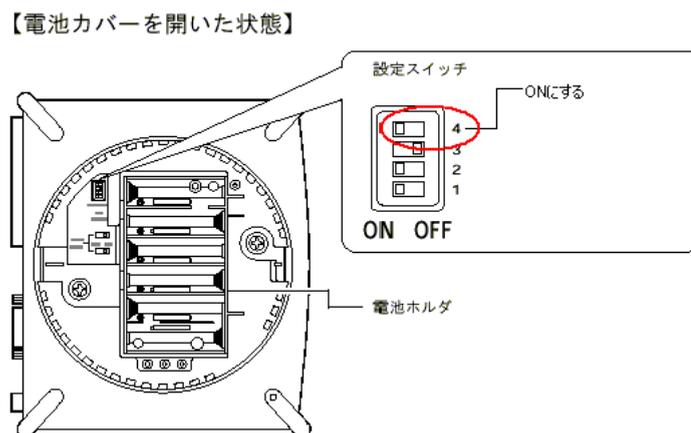

5. 停電時のために電池をセットする場合は、電池を入れ、電池カバーを閉じます。
6. 本商品の電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。

3. ファームウェアバージョンアップ

本商品のバージョンアップ作業を行います。バージョンアップが完了するまでは絶対にケーブルを抜いたり電源を切らないで下さい。

1. Macintosh (Mac OS 9.2.2 以前) と本商品を添付のUSBケーブルで接続します。
2. "本体ファームウェア" をクリックし、パソコンのデスクトップにダウンロードします。
3. パソコン上にダウンロードしたファイルを、StuffIt Expander などの解凍ツールを利用して解凍します。「Twfrm140.bin」というファイルが作成されます。
4. 「INS メイト V30Tower イージーウィザード」をダブルクリックし、設定ユーティリティを起動します。
5. 「バージョンアップ」画面へ進み、バージョンアップファイルとして、先ほど解凍したファームウェア「Twfrm140.bin」を選びます。画面に表示されるメッセージに従い、バージョンアップを行ってください。
6. 「バージョンアップが完了しました」のウィンドウが出たら「OK」をクリックします。本装置は自動的にリセットされます。
7. 設定ユーティリティを起動し、「バージョン情報」をクリックします。「ファームウェアバージョン」欄の数字が 1.40 になっていれば完了です。

4. Mac OS X での利用方法

バージョンアップされた V30Tower を Mac OS X で利用するためには、以下の操作を行ってください。

4.1 TAの設定

1. 本商品の電源アダプタを電源コンセントから抜きます。
2. USBケーブルを外します。
3. 電池カバーを開けます。停電時のために電池をセットしている場合は、電池を取り出します。
4. 設定スイッチ [4] をOFFにします。
5. 停電時のために電池をセットする場合は、電池を入れ、電池カバーを閉じます。
6. 本商品の電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。

4.2 PCの再起動

1. 「アップルメニュー」 「コントロールパネル」 「起動ディスク」を選択します。

2. 「起動ディスク」フォルダから Mac OS X のシステムを選択しクリックします。
3. PC が再起動したら、Macintosh と本商品を添付の USB ケーブルで接続します。
4. 引き続き、インターネット関連の設定を行います。手順についてはドキュメント「Mac OS X で利用するには」をお読み下さい。