

NTT

ひかり電話対応ホームゲートウェイ
ひかり電話を利用するために **PR-S300NE**
最初にお読みください

STOP お願い
マイナンバー／追加番号を追加されるなど、ひかり電話の契約内容を変更された場合においては、新契約での利用開始時に電源を必ず入れ直してください。


1. まず準備！

本商品を使えるようにするために必要なものを用意します

本商品に同梱されているもの


※ 形状と色がイラストと異なる場合があります。

● PR-S300NE本体（1台）

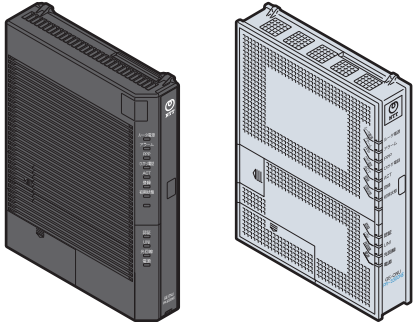


※ 本書では、PR-S300NE/GE-ONU（黒色）の場合を例にして説明しています。PR-S300NE/GE-ONU（白色）、PR-S300NE/GV-ONUの場合も設定手順などは同様です。

● 縦置き／壁掛け共用スタンド（1台）

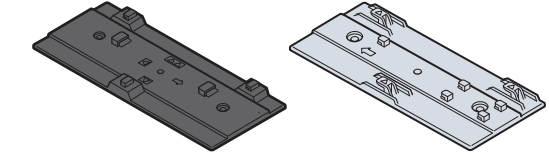


● 電源アダプタ（1式）




※ 電源アダプタと電源コードが分離している場合は、電源コードを電源アダプタに奥まで確実に差し込んでお使いください。

● 壁掛け設置用ネジ（2個）



● LANケーブル（1本／約2m／緑色）



● PR-S300NE機能詳細ガイド（1枚）

● 取扱説明書（1冊）

● 最初にお読みください（本紙）

● 壁掛け設置用テンプレート（1部）

※ PR-S300NE/GE-ONU（白色）のみに添付されています。


● GE-PON型「」光加入者線終端装置タイプE ユーザマニュアル（1部）

※ PR-S300NE/GV-ONUの場合はSCM-GE-PON型「」光加入者線終端装置タイプE ユーザマニュアル（1部）となります。

お客様にご用意いただくもの


● 電話機やファクスと電話機コード

※ ご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。
※ ホームテレホンの内線電話機やISDN対応電話機などはご利用になれません。
※ ACR・LCR機能または0036、0039など付与機能をオフにしてご利用ください。
設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。

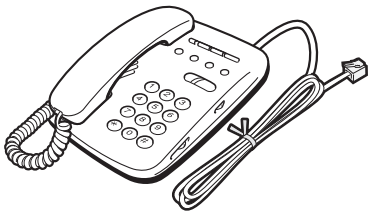


2. さあつなごう！

注意！
当社が光ファイバ導入部分の接続を行う場合は、お客様での接続は不要です。
お客様が機器の設置や設定などを行う場合には、別紙の接続ガイドを参照の上、お客様で光ファイバ導入部分の接続をお願いします。
また、故障の原因となる場合がありますので、光ファイバ導入部分は不用意にお手を触れないようにお願いします。

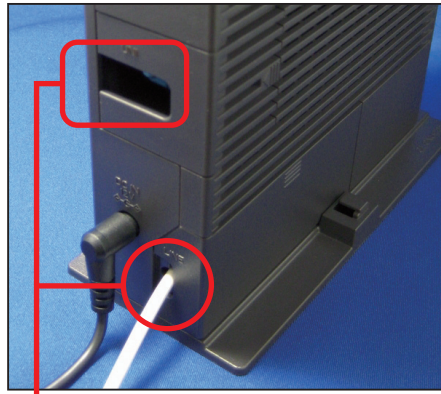

UNIポート、光ファイバ導入部分には、お手を触れないようにお願いします。


1 前面の電源ランプ（POWER/FAIL）、光回線ランプ（PON/TEST）、認証ランプ（AUTH）が緑点灯、UNIランプが緑点灯もしくは緑点滅していることを確認し、電源プラグを電源コンセントから抜きます

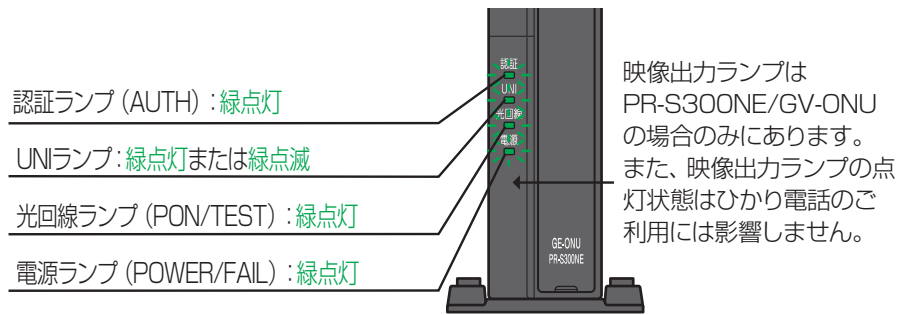



※ご使用のPR-S300NEによっては、本体前面のランプ名称が写真・イラストと異なる場合があります。

2 本商品の電話機ポートと電話機やファクスを電話機コードで接続します

● 1台目（電話機1へ）




● 2台目（電話機2へ）

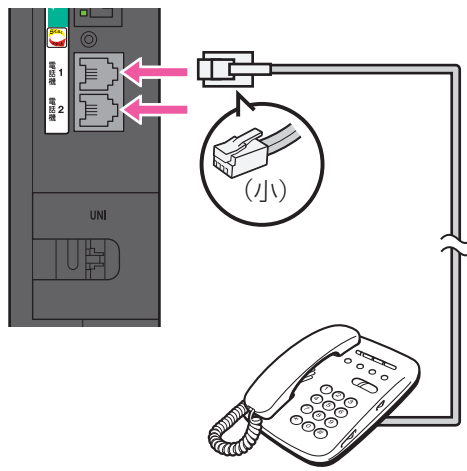

●電話機コードを差し込むときは、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

●電話機コードを引き抜くときは、レバーを押さえながら引き抜いてください。

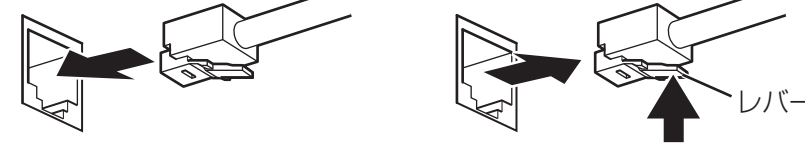

こんなときには

ひかり電話の設定に引き続き、インターネットや無線LANをご利用いただくには「超カンタン設定ガイド」を参照していただき、手順に従って設定をお願いいたします。

※ インターネットに接続するためには、プロバイダとの契約が必要です。


※ 無線LANをご利用いただくには、当社よりレンタルしている専用の無線LANカードを本商品に取り付ける必要があります。

3 電源プラグを電源コンセントに差し込みます



※ 必ず **1** ～ **2** の手順が完了してから電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

現在の接続状態です

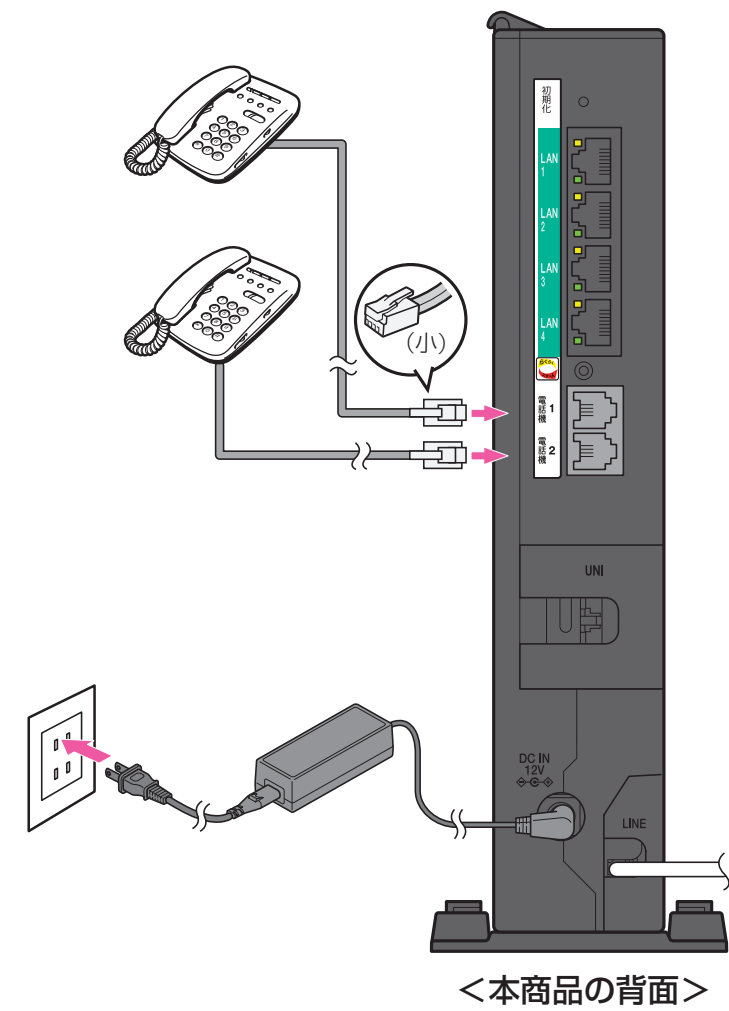

＜本商品の背面＞

お問い合わせ先

■NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

●本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ

お問い合わせ先： **0120-970413**（9:00～17:00）
携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合
03-5667-7100（通話料金がかかります。）
※年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

●フレッツ設定CD-ROMに関するお問い合わせ

お問い合わせ先： **0120-275466**（10:00～18:00 年中無休）
※携帯電話からは下記までお問い合わせください。
0570-064074（10:00～18:00 年中無休 PHSからはご利用いただけません。また通話料がかかります。）

●故障に関するお問い合わせ

お問い合わせ先： **0120-000113**（24時間 年中無休*）
※17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
※故障修理などの対応時間は9:00～17:00です。

●当社ホームページ


【NTT東日本】 <http://web116.jp/ced/>

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

3. ひかり電話を使ってみよう！

本商品のひかり電話ランプが緑点灯していることを確認してから、ひかり電話の発信、着信ができるかお試しください

※ 発信側には通話料がかかります。

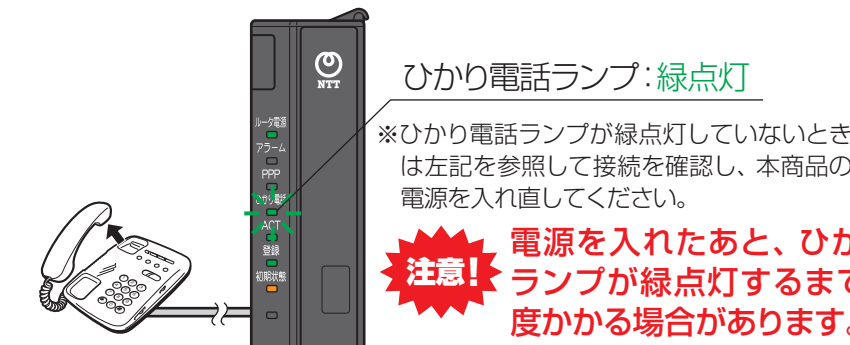

ひかり電話ランプ：緑点灯

※ひかり電話ランプが緑点灯していないときは左記を参照して接続を確認し、本商品の電源を入れ直してください。

注意！ 電源を入れたあと、ひかり電話ランプが緑点灯するまで5分程度かかる場合があります。

以上でひかり電話が使えるようになりました。

注意！ ご利用になるには、ひかり電話サービス契約が必要です。
ひかり電話の開通日以前に機器を接続しても、ひかり電話はご利用いただけません。

4. ご注意

本商品はファームウェアを常に最新の状態に保つために、最新のファームウェアが確認されると、あらかじめ設定された時間帯（初期値は午前1時から午前5時のいずれか）にあわせて自動的にファームウェアの更新を行います。
※自動更新をご利用になる場合は、ひかり電話サービス契約、またはインターネット接続の設定が必要です。

自動更新時間が「05：00」に設定されている場合は、「05：00～05：59」の間に自動的にファームウェアの更新（再起動）を行います。

再起動中は1～2分程度、ひかり電話やインターネット、映像コンテンツ視聴などの各サービスがご利用いただけません。

自動更新の時間を変更したい場合は、「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」の「メンテナンス」－「ファームウェア更新」を参照して、設定を変更してください。

以下の各項目を電話機から設定する場合は下記を参照してください。

ファームウェアの自動更新時間の設定変更を希望されるお客様

ファームウェアの自動更新時間の設定を変更する場合、ハンドセット（受話器）を取りあげ、以下のようにダイヤルします。

【例】自動更新時間を「09：00」と設定する場合

※ ナンバー・ディスプレイの初期値は「使用する」に設定されています。

電話機1ポートでナンバー・ディスプレイを「使用する」場合

※ ナンバー・ディスプレイの初期値は「使用する」に設定されています。

設定が完了すると、電話機のハンドセット（受話器）から「設定が完了しました」と音声ガイダンスが流れます。ハンドセット（受話器）を置いてください。

ナンバー・ディスプレイをご利用にならないお客様 ナンバー・ディスプレイ非対応の電話機をご利用のお客様

ナンバー・ディスプレイを「使用しない」場合、ハンドセット（受話器）を取りあげ、以下のようにダイヤルします。

※ ナンバー・ディスプレイの初期値は「使用する」に設定されています。

電話機1ポートでナンバー・ディスプレイを「使用しない」場合

※ ナンバー・ディスプレイの初期値は「使用する」に設定されています。

電話機2ポートでナンバー・ディスプレイを「使用しない」場合

※ ナンバー・ディスプレイの初期値は「使用する」に設定されています。

設定が完了すると、電話機のハンドセット（受話器）から「設定が完了しました」と音声ガイダンスが流れます。ハンドセット（受話器）を置いてください。

※ 電話機の回線種別を「PB」に設定してください。設定方法は電話機の取扱説明書をご覧ください。電話機の回線種別を「PB」に設定できない場合は、パソコンからの設定が必要になりますので、本商品の「機能詳細ガイド」の「ひかり電話の使いかた」の「電話設定」－「内線設定」－「内線設定（アナログ端末）」をご覧ください。

■NTT西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

●本商品のお取り扱いおよび故障に関するお問い合わせ

□お問い合わせ先： **0120-248995**

（携帯電話・PHSからも利用可能です。）

□受付時間

・本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ：9:00～17:00
※年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。
・故障に関するお問い合わせ：24時間（年中無休）※
※17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
※故障修理対応時間は9:00～17:00です。

●当社ホームページ

【NTT西日本】 <http://www.ntt-west.co.jp/kiki/>

NTT

ひかり電話対応ホームゲートウェイ
ひかり電話を利用するために **PR-S300NE**
最初にお読みください

STOP お願い
マイナンバー／追加番号を追加されるなど、ひかり電話の契約内容を変更された場合においては、新契約での利用開始時に電源を必ず入れ直してください。


1. まず準備！

本商品を使えるようにするために必要なものを用意します

本商品に同梱されているもの


※ 形状と色がイラストと異なる場合があります。

● PR-S300NE本体（1台）

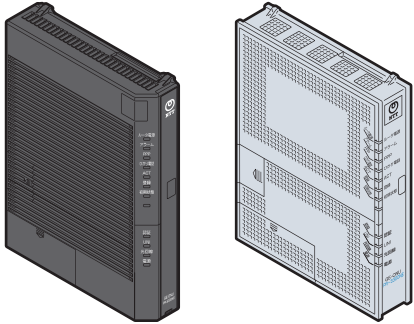


※ 本書では、PR-S300NE/GE-ONU（黒色）の場合を例にして説明しています。PR-S300NE/GE-ONU（白色）、PR-S300NE/GV-ONUの場合も設定手順などは同様です。

● 縦置き／壁掛け共用スタンド（1台）

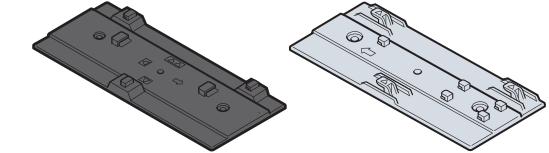

● 電源アダプタ（1式）




※ 電源アダプタと電源コードが分離している場合は、電源コードを電源アダプタに奥まで確実に差し込んでお使いください。

● 壁掛け設置用ネジ（2個）



● LANケーブル（1本／約2m／緑色）



● PR-S300NE機能詳細ガイド（1枚）

● 取扱説明書（1冊）

● 最初にお読みください（本紙）

● 壁掛け設置用テンプレート（1部）

※ PR-S300NE/GE-ONU（白色）のみに添付されています。


● GE-PON型「」 光加入者線終端装置タイプE ユーザマニュアル（1部）

※ PR-S300NE/GV-ONUの場合はSCM-GE-PON型「」
光加入者線終端装置タイプE
ユーザマニュアル（1部）となります。

お客様にご用意いただくもの


● 電話機やファクスと電話機コード

※ ご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。
※ ホームテレホンの内線電話機やISDN対応電話機などとはご利用になれません。
※ ACR・LCR機能または0036、0039など付与機能をオフにご利用ください。
設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。

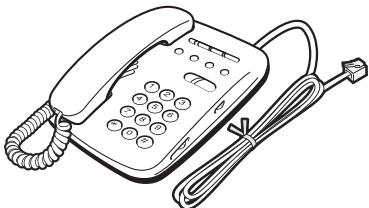


2. さあつなごう！

注意！
当社が光ファイバ導入部分の接続を行う場合は、お客様での接続は不要です。
お客様が機器の設置や設定などを行う場合には、別紙の接続ガイドを参照の上、お客様で光ファイバ導入部分の接続をお願いします。
また、故障の原因となる場合がありますので、光ファイバ導入部分は不用意にお手を触れないようにお願いします。

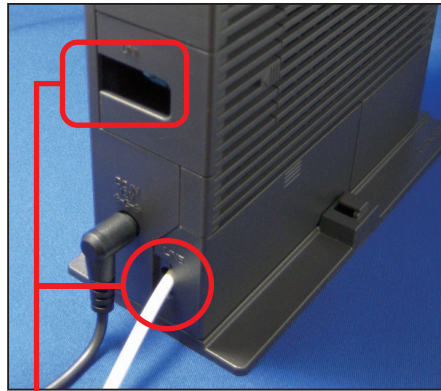

UNIポート、光ファイバ導入部分には、お手を触れないようにお願いします。


1 前面の電源ランプ（POWER/FAIL）、光回線ランプ（PON/TEST）、認証ランプ（AUTH）が緑点灯、UNIランプが緑点灯もしくは緑点滅していることを確認し、電源プラグを電源コンセントから抜きます

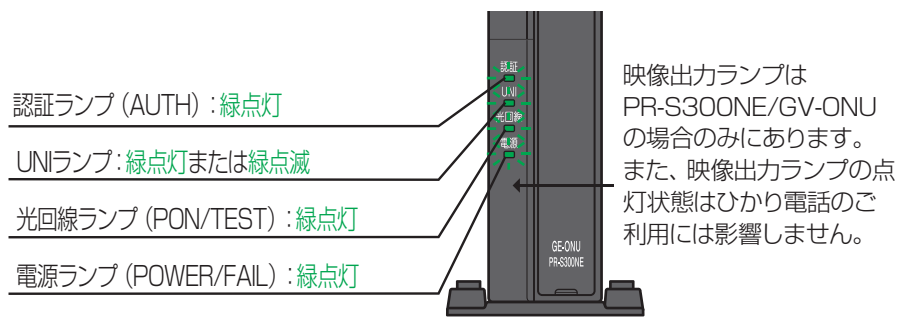


※ ご使用のPR-S300NEによっては、本体前面のランプ名称が写真・イラストと異なる場合があります。

2 本商品の電話機ポートと電話機やファクスを電話機コードで接続します

● 1台目（電話機1へ）


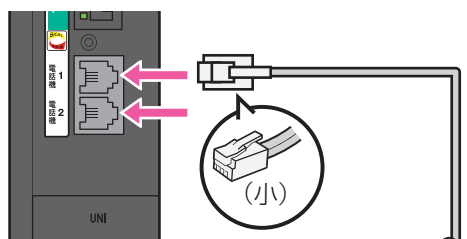


● 2台目（電話機2へ）



● 電話機コードを差し込むときは、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

● 電話機コードを引き抜くときは、レバーを押さえながら引き抜いてください。

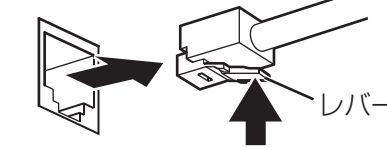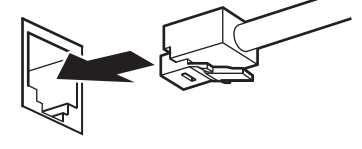

こんなときには

ひかり電話の設定に引き続き、インターネットや無線LANをご利用いただくには「超カンタン設定ガイド」を参照していただき、手順に従って設定をお願いいたします。

※ インターネットに接続するためには、プロバイダとの契約が必要です。


※ 無線LANをご利用いただくには、当社よりレンタルしている専用の無線LANカードを本商品に取り付ける必要があります。

3 電源プラグを電源コンセントに差し込みます



※ 必ず **1** ～ **2** の手順が完了してから電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

現在の接続状態です

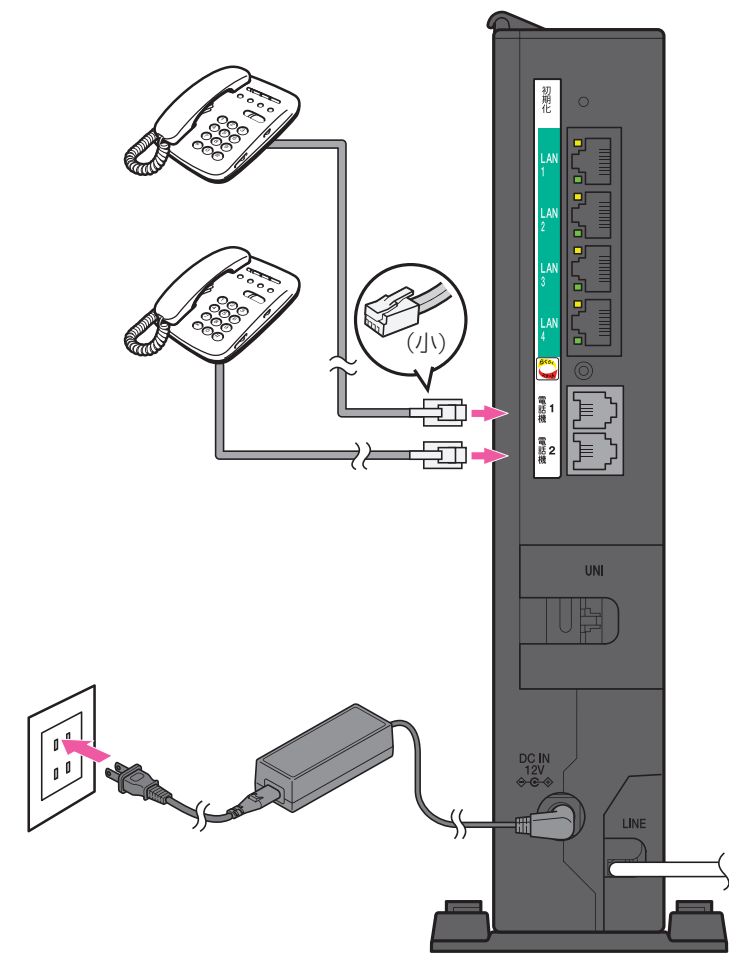

＜本商品の背面＞

お問い合わせ先

■NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

● 本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ

お問い合わせ先： ☎ **0120-970413**（9:00～17:00）
携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合
03-5667-7100（通話料金がかかります。）
※ 年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

● フレッツ設定CD-ROMに関するお問い合わせ

お問い合わせ先： ☎ **0120-275466**（10:00～18:00 年中無休）
※ 携帯電話からは下記までお問い合わせください。
0570-064074（10:00～18:00 年中無休 PHSからはご利用いただけません。また通話料がかかります。）

● 故障に関するお問い合わせ

お問い合わせ先： ☎ **0120-000113**（24時間 年中無休*）
※ 17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
※ 故障修理などの対応時間は9:00～17:00です。

● 当社ホームページ


〔NTT東日本〕 <http://web116.jp/ced/>

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

3. ひかり電話を使ってみよう！

本商品のひかり電話ランプが緑点灯していることを確認してから、ひかり電話の発信、着信ができるかお試しください

※ 発信側には通話料がかかります。

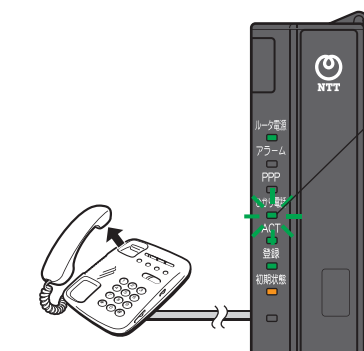

ひかり電話ランプ：緑点灯

※ ひかり電話ランプが緑点灯していないときは左記を参照して接続を確認し、本商品の電源を入れ直してください。

注意！ 電源を入れたあと、ひかり電話ランプが緑点灯するまで5分程度かかる場合があります。

以上でひかり電話が使えるようになりました。

注意！ ご利用になるには、ひかり電話サービス契約が必要です。
ひかり電話の開通日以前に機器を接続しても、ひかり電話はご利用いただけません。

4. ご注意

本商品はファームウェアを常に最新の状態に保つために、最新のファームウェアが確認されると、あらかじめ設定された時間帯（初期値は午前1時から午前5時のいずれか）にあわせて自動的にファームウェアの更新を行います。
※ 自動更新をご利用になる場合は、ひかり電話サービス契約、またはインターネット接続の設定が必要です。

自動更新時間が「05:00」に設定されている場合は、「05:00～05:59」の間に自動的にファームウェアの更新（再起動）を行います。

再起動中は1～2分程度、ひかり電話やインターネット、映像コンテンツ視聴などの各サービスがご利用いただけません。

自動更新の時間を変更したい場合は、「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」の「メンテナンス」－「ファームウェア更新」を参照して、設定を変更してください。

以下の各項目を電話機から設定する場合は下記を参照してください。

ファームウェアの自動更新時間の設定変更を希望されるお客様

ファームウェアの自動更新時間の設定を変更する場合、ハンドセット（受話器）を取りあげ、以下のようにダイヤルします。

【例】自動更新時間を「09:00」と設定する場合

☎ ☎ ☎ ☎ 8 8 2 ☎ ☎ ☎ ☎

自動更新時間を00～23の2桁でダイヤルします。

設定が完了すると、電話機のハンドセット（受話器）から「設定が完了しました」と音声ガイダンスが流れます。ハンドセット（受話器）を置いてください。

ナンバー・ディスプレイをご利用にならないお客様 ナンバー・ディスプレイ非対応の電話機をご利用のお客様

ナンバー・ディスプレイを「使用しない」場合、ハンドセット（受話器）を取りあげ、以下のようにダイヤルします。

※ ナンバー・ディスプレイの初期値は「使用する」に設定されています。

電話機1ポートでナンバー・ディスプレイを「使用しない」場合

☎ ☎ ☎ ☎ 9 9 1 ☎ ☎ 9 1 ☎ ☎ 2 ☎ ☎

電話機2ポートでナンバー・ディスプレイを「使用しない」場合

☎ ☎ ☎ ☎ 9 9 2 ☎ ☎ 9 1 ☎ ☎ 2 ☎ ☎

設定が完了すると、電話機のハンドセット（受話器）から「設定が完了しました」と音声ガイダンスが流れます。ハンドセット（受話器）を置いてください。

※ 電話機の回線種別を「PB」に設定してください。設定方法は電話機の取扱説明書をご覧ください。電話機の回線種別を「PB」に設定できない場合は、パソコンからの設定が必要になりますので、本商品の「機能詳細ガイド」の「ひかり電話の使いかた」の「電話設定」－「内線設定」－「内線設定（アナログ端末）」をご覧ください。

■NTT西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

● 本商品のお取り扱いおよび故障に関するお問い合わせ

☎ お問い合わせ先： ☎ **0120-248995**
（携帯電話・PHSからも利用可能です。）

☐ 受付時間

・ 本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ：9:00～17:00
※ 年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

・ 故障に関するお問い合わせ：24時間（年中無休）※
※ 17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
※ 故障修理対応時間は9:00～17:00です。

● 当社ホームページ

〔NTT西日本〕 <http://www.ntt-west.co.jp/kiki/>