




1 2 .[W I N 2 K] フォルダをダブルクリックし、[開く] をクリックする。

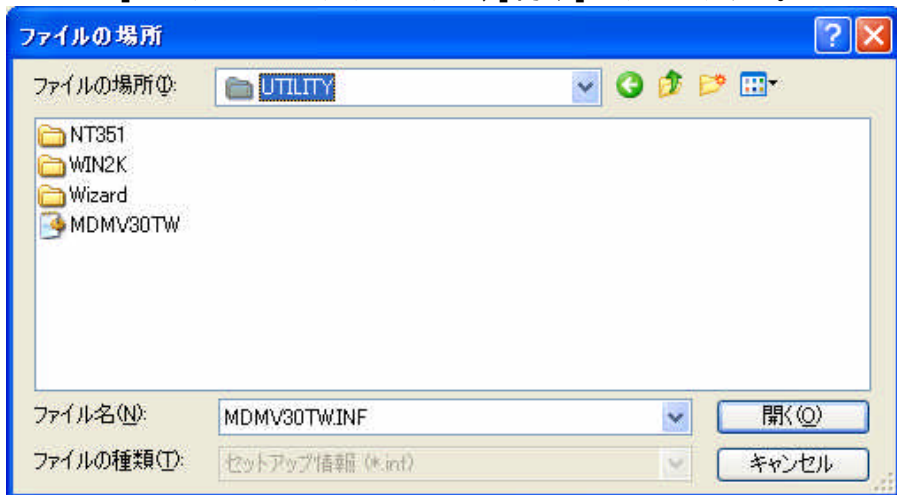


1 3 .[製造元のファイルのコピー元] に [U T I L I T Y ¥ W I N 2 K] が表示されていることを確認し、[OK] をクリックする。

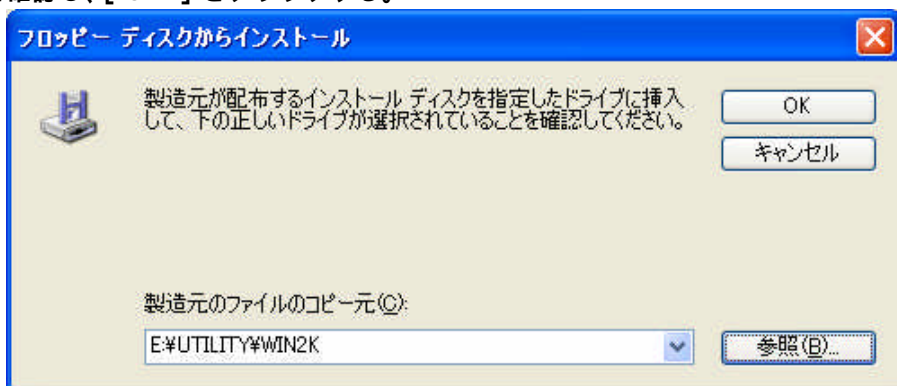


1 4 .[次へ >] をクリックする。

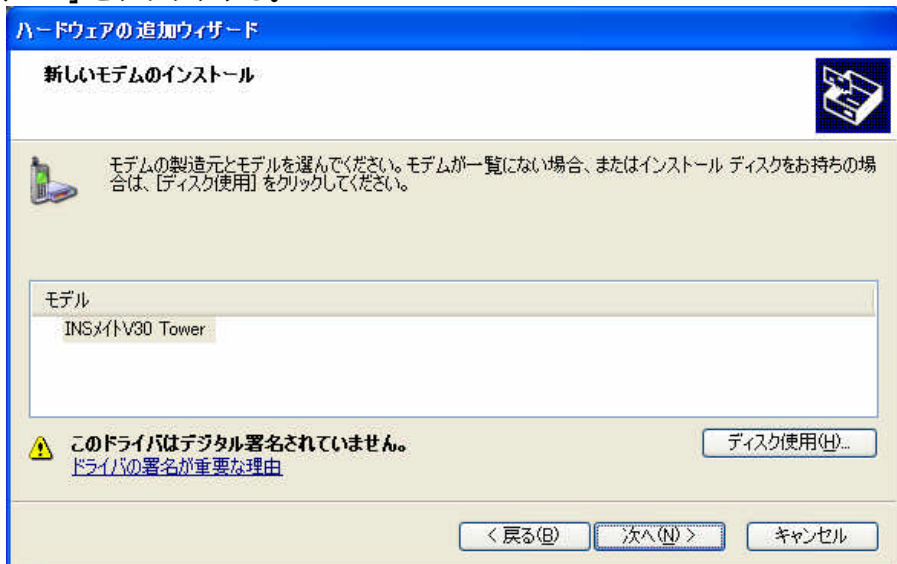


15. [選択したポート] をチェックし、インストールする COM ポートを選択し、[次へ >] をクリックする。

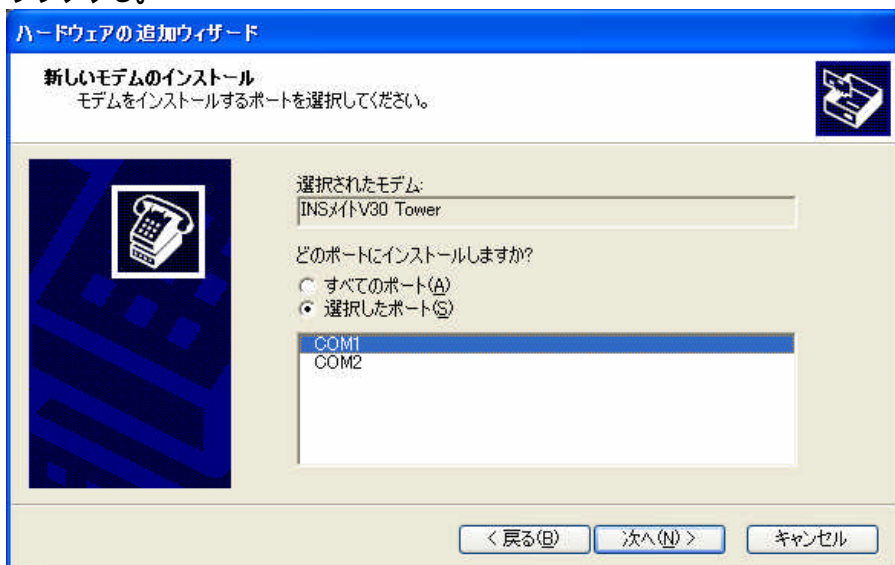


16. [INSメイトV30 Tower] と表示されていることを確認し、[続行] をクリックする。

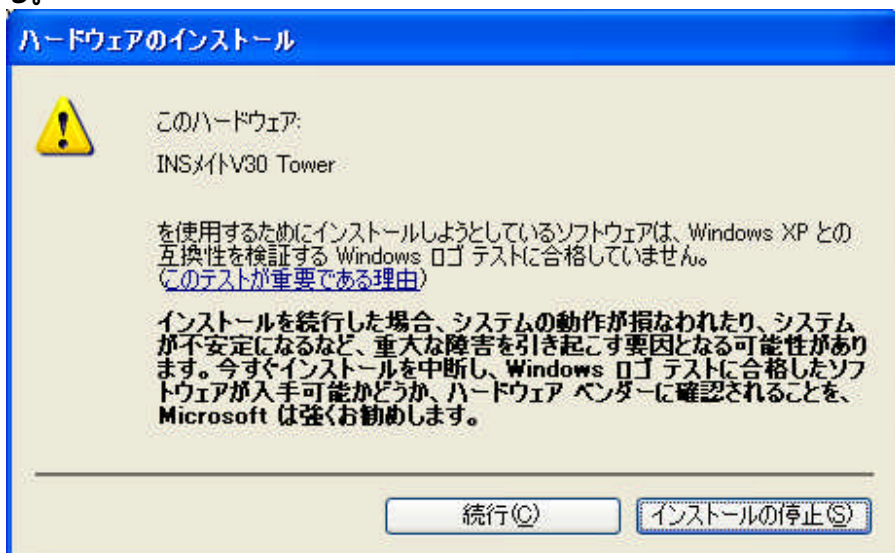


17. [完了] をクリックする。

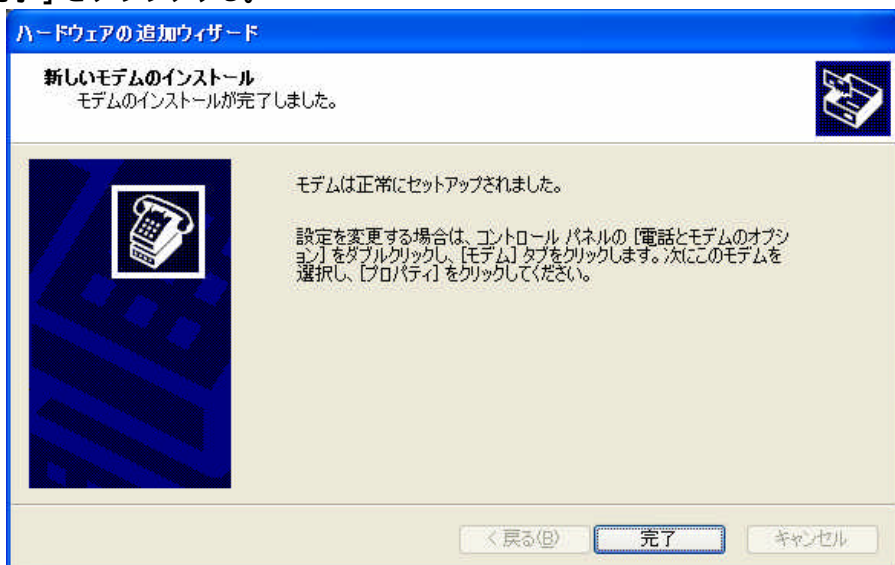


18 . [ダイヤル情報] をクリックする。

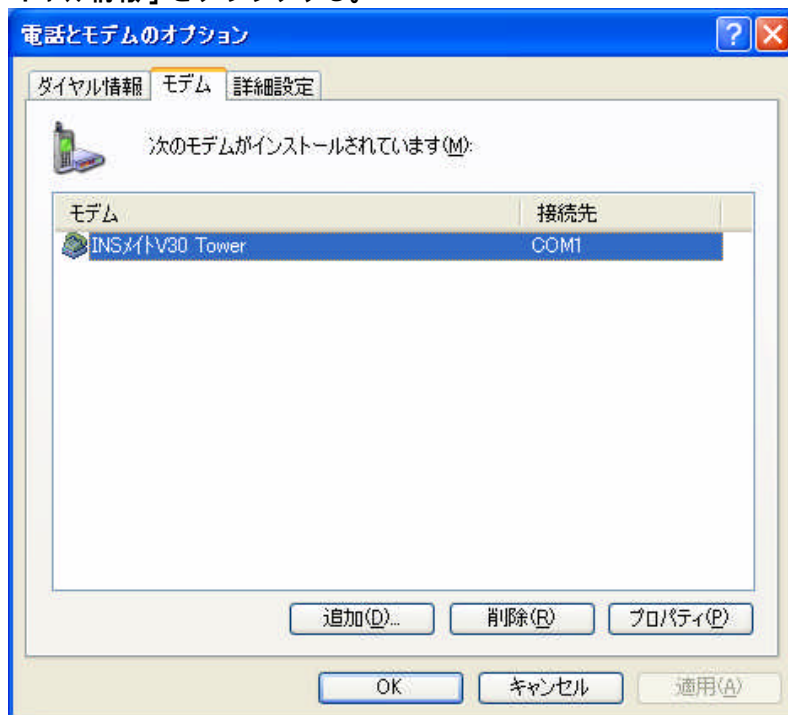


19 . [所在地情報] をダブルクリックする。

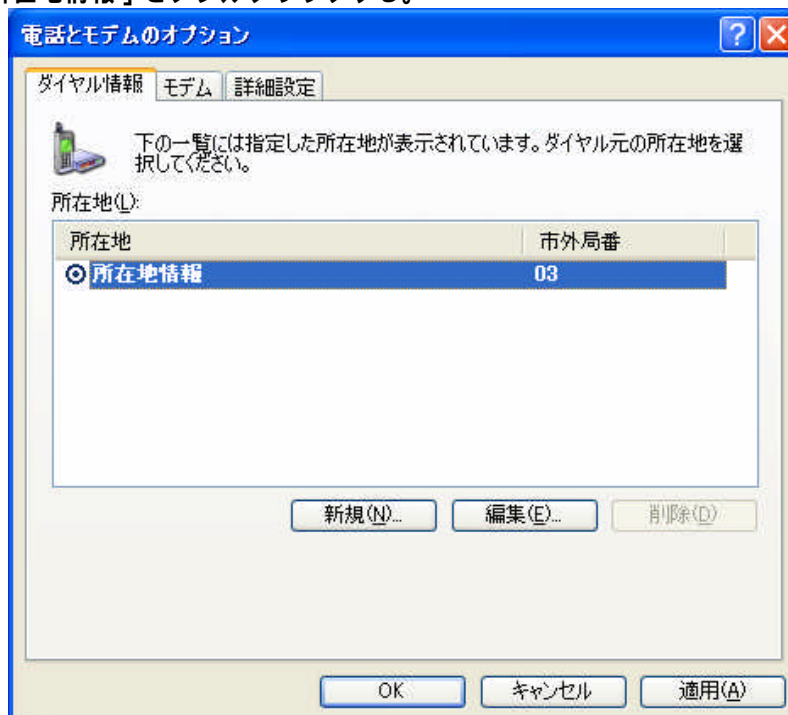

20 . [所在地情報] をご使用に合わせて正しく設定し、[OK] をクリックする。

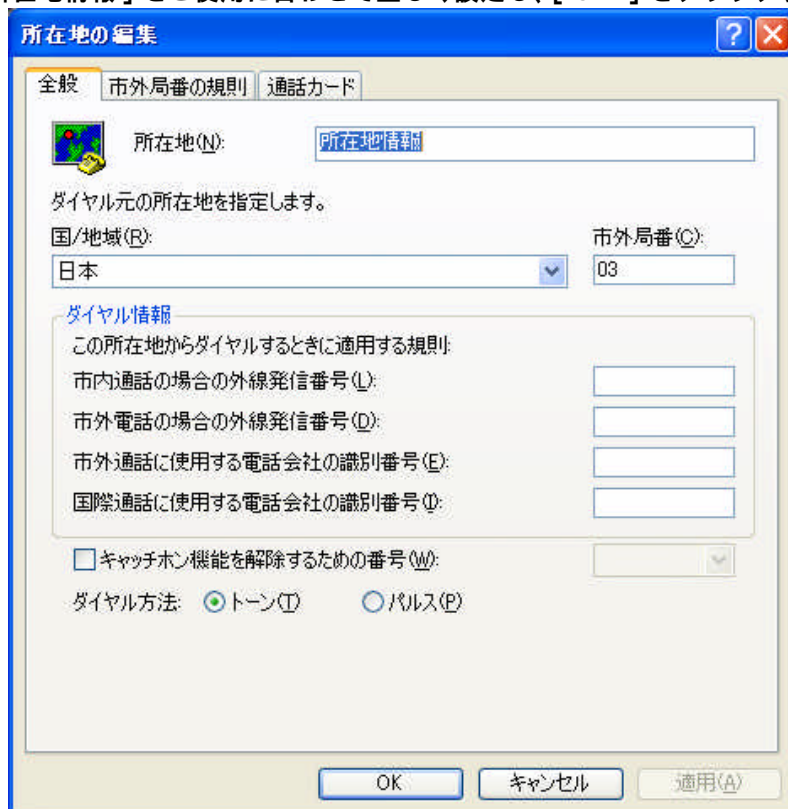

21 . [OK] をクリックする。

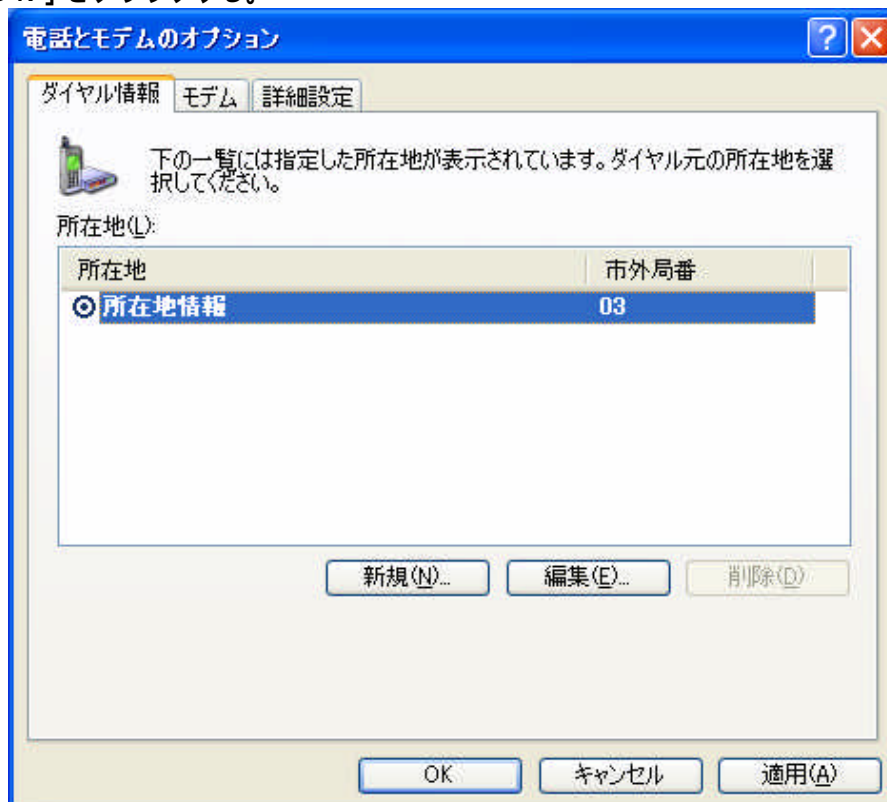

22 . CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出す。

以上でインストールは完了です。

3. 設定ユーティリティの起動

[スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム] - [INSメイトV30 Tower ユーティリティ] - [INSメイトV30 Tower イージーウィザード]をクリックする。

以降、取扱説明書の「設定ユーティリティを起動/終了するには」の手順に従って、設定ユーティリティを起動し、各種設定を行う。