


4.3 TCP/IPの設定


1. 「表示:」のポップアップメニューから「4.2 ポートの設定 手順2」で選択したポートを選びます。



2. 「TCP/IP」タブ画面の「設定」ポップアップメニューから「PPPを使用」を選びます。

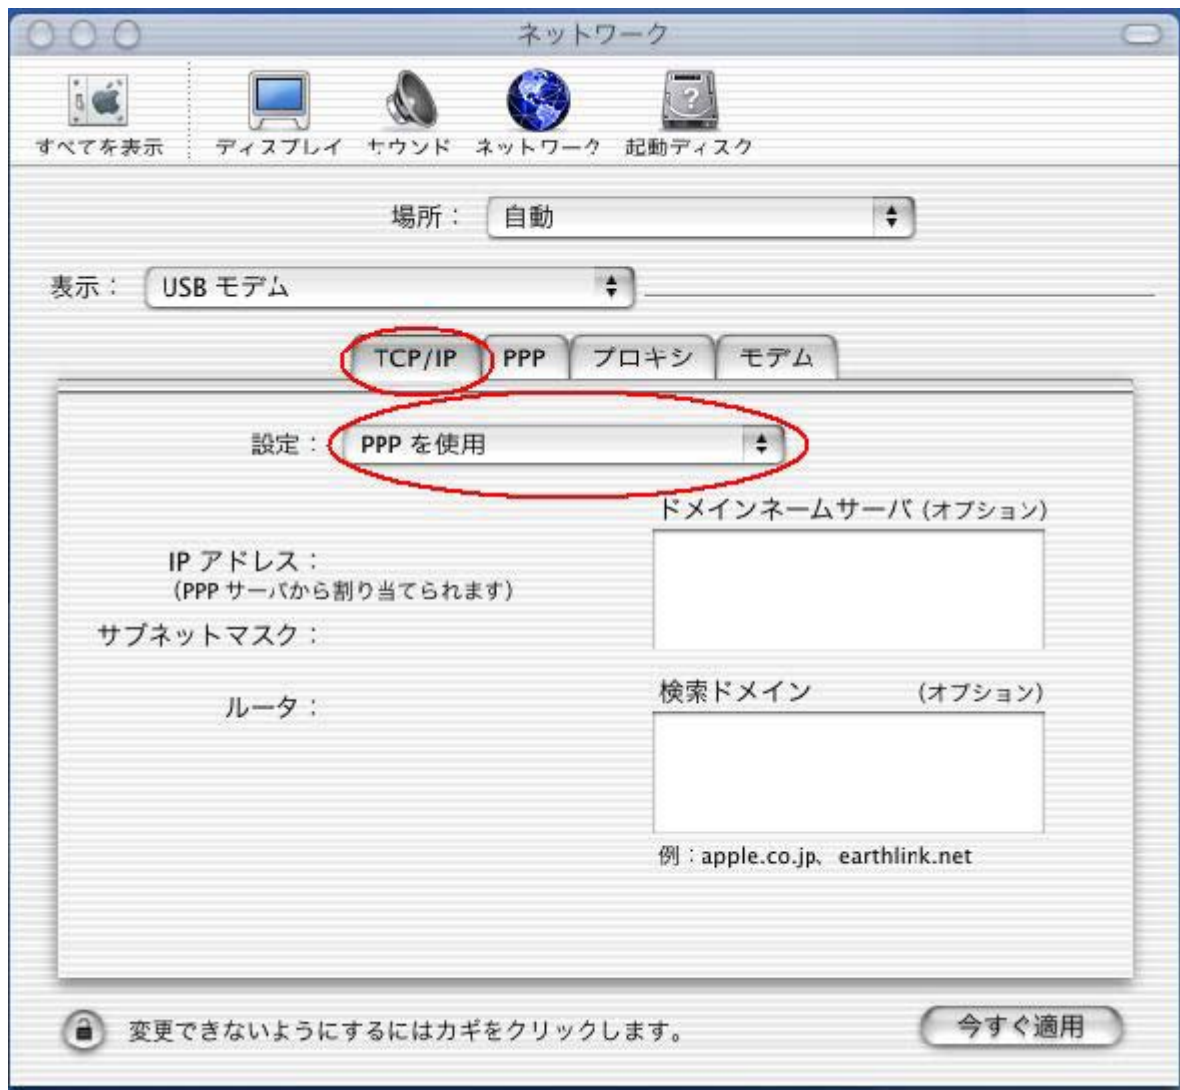

3. ドメインネームサーバ欄にプロバイダから通知されたDNSのIPアドレスを入力します。
「検索ドメイン」欄にプロバイダから通知されたドメイン名を入力します。
入力は、プロバイダから通知された英数字（大文字、小文字）を正しく半角で入力してください。
DNSの設定の必要性がないプロバイダの場合は、「ドメインネームサーバ」欄や「検索ドメイン」欄に設定する必要はありません。

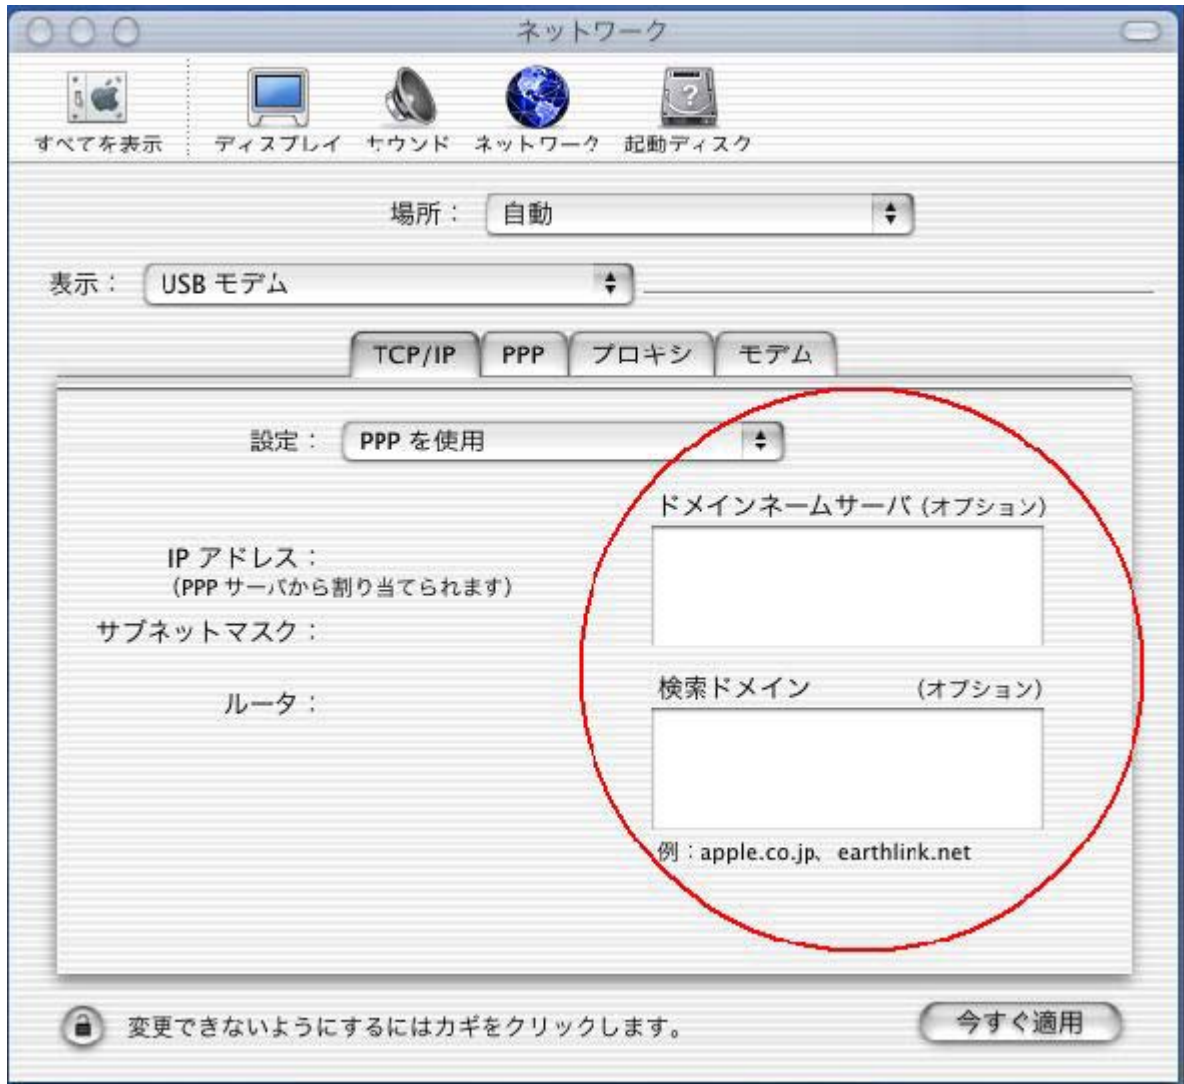


4.4 PPPの設定

1. 「PPP」タブをクリックします。
2. 「サービスプロバイダ：」欄には、任意の名称（一般的には接続するプロバイダ名）を入力します。
3. 「電話番号：」欄には、アクセスポイントの電話番号を入力します。
4. 「アカウント名：」欄には、プロバイダから通知されたユーザIDを入力します。
5. 「パスワード：」欄には、プロバイダから通知されたパスワードを入力します。

《お知らせ》

パスワード入力時には、“.....” のような表示となります。
これは入力したパスワードを隠すためです。

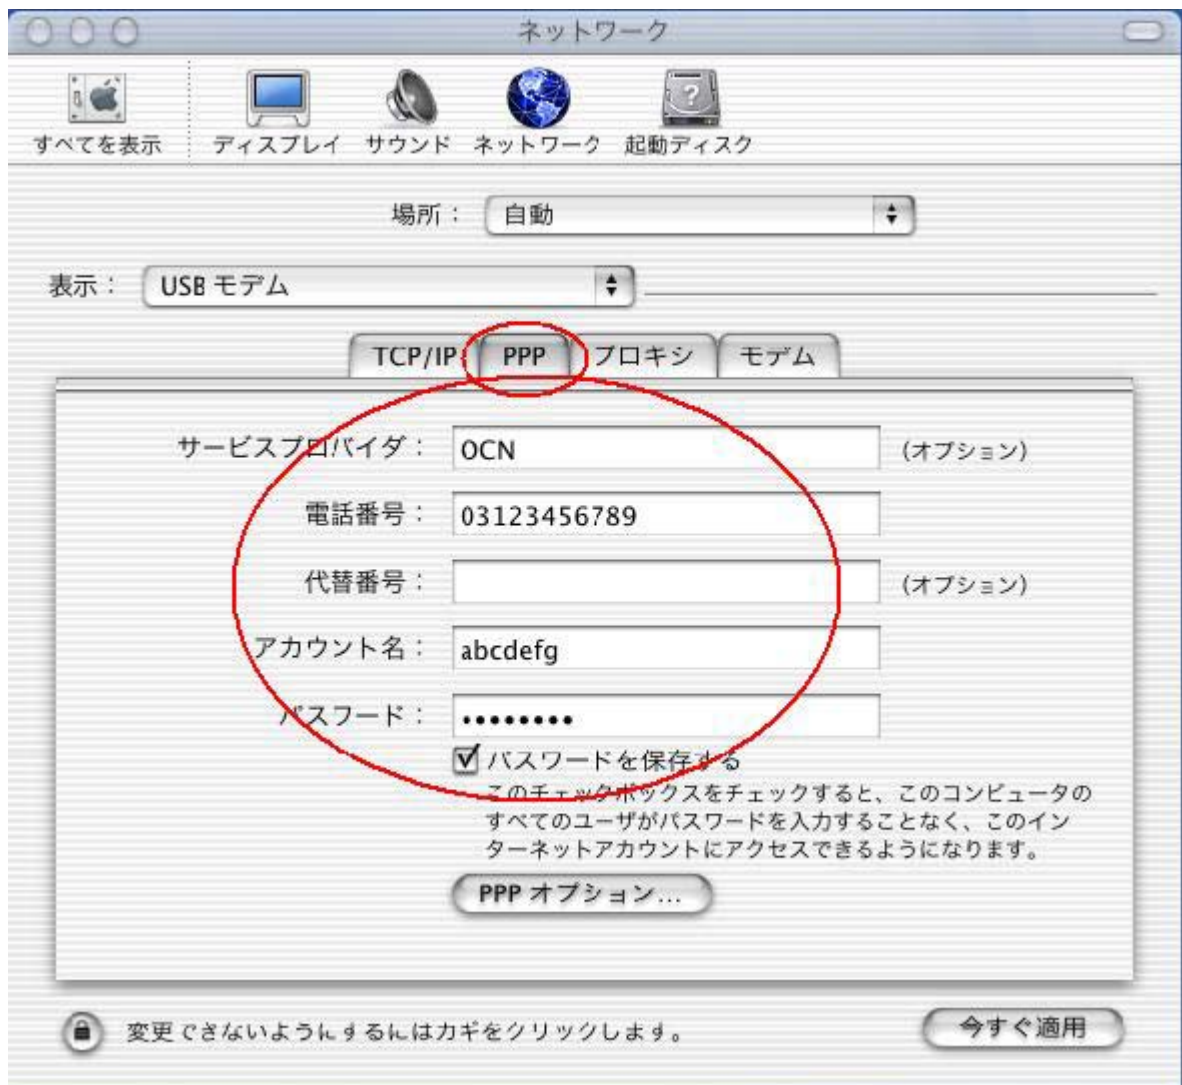

4.5 モデムの設定


1. 「モデム」タブをクリックします。
2. 「モデム：」ポップアップメニューから、プロバイダのアクセスポイントに合ったCCFファイル（モデムスクリプト）を選択します。
例では、「INSMATE V30 Tower SYNC」を選択しています。

アクセスポイントへの接続速度・方式	CCFファイル[モデムスクリプト]
ISDN回線 64Kbps 同期、 フレッツ・ISDN	INSMATE V30 Tower SYNC
ISDN回線 128Kbps 同期	INSMATE V30 Tower MP

3. [今すぐ適用]ボタンをクリックします。


《ご注意》

Mac OS X (10.0, 10.0.4) の場合は、[保存]ボタンをクリックします。

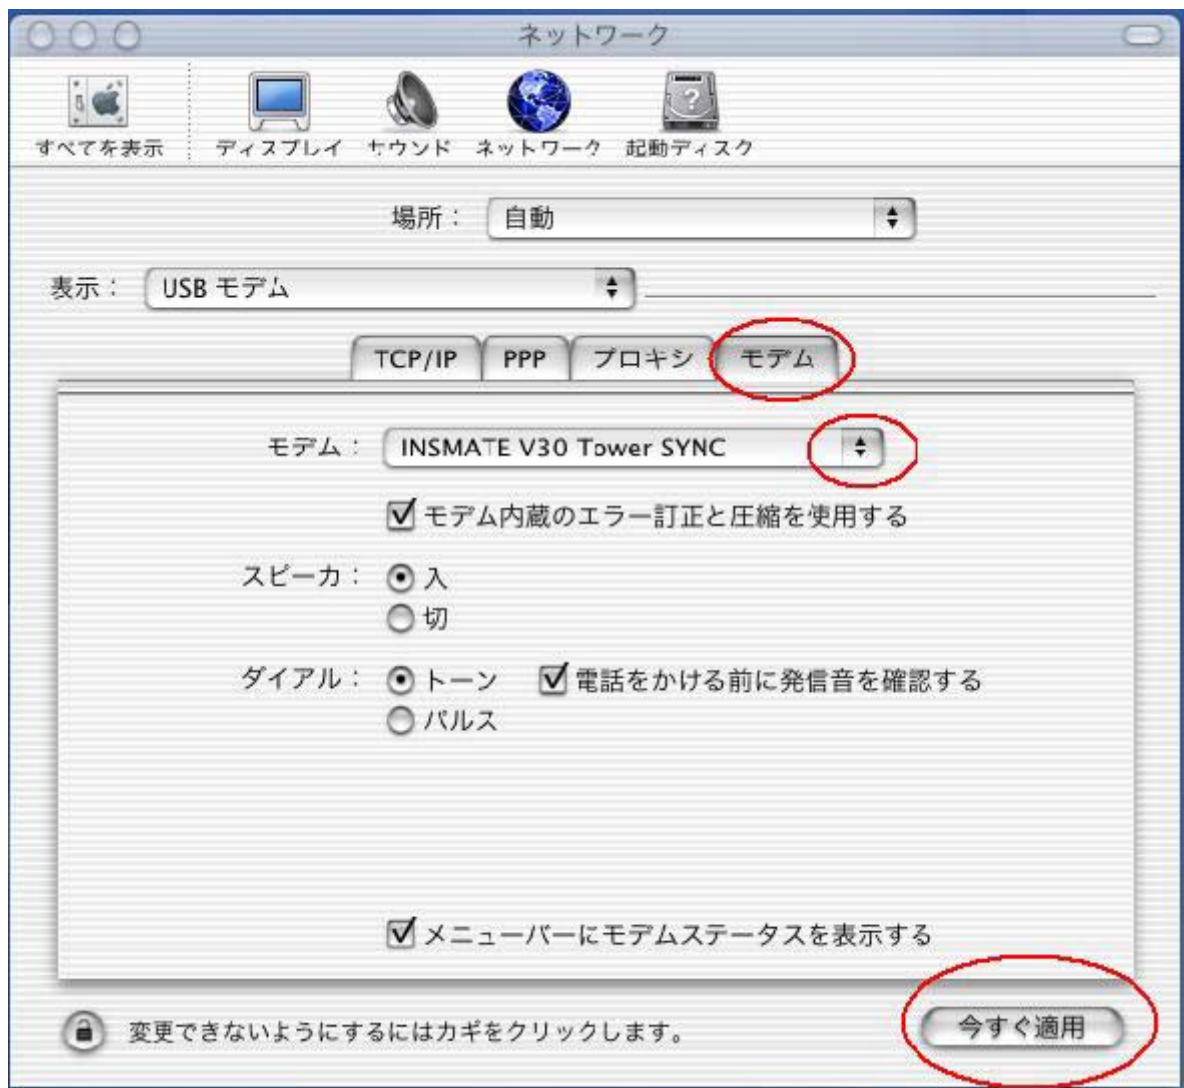

4.6 インターネット接続の設定を終了する

1. 「システム環境設定」メニューから「システム環境設定を終了」を選びます。

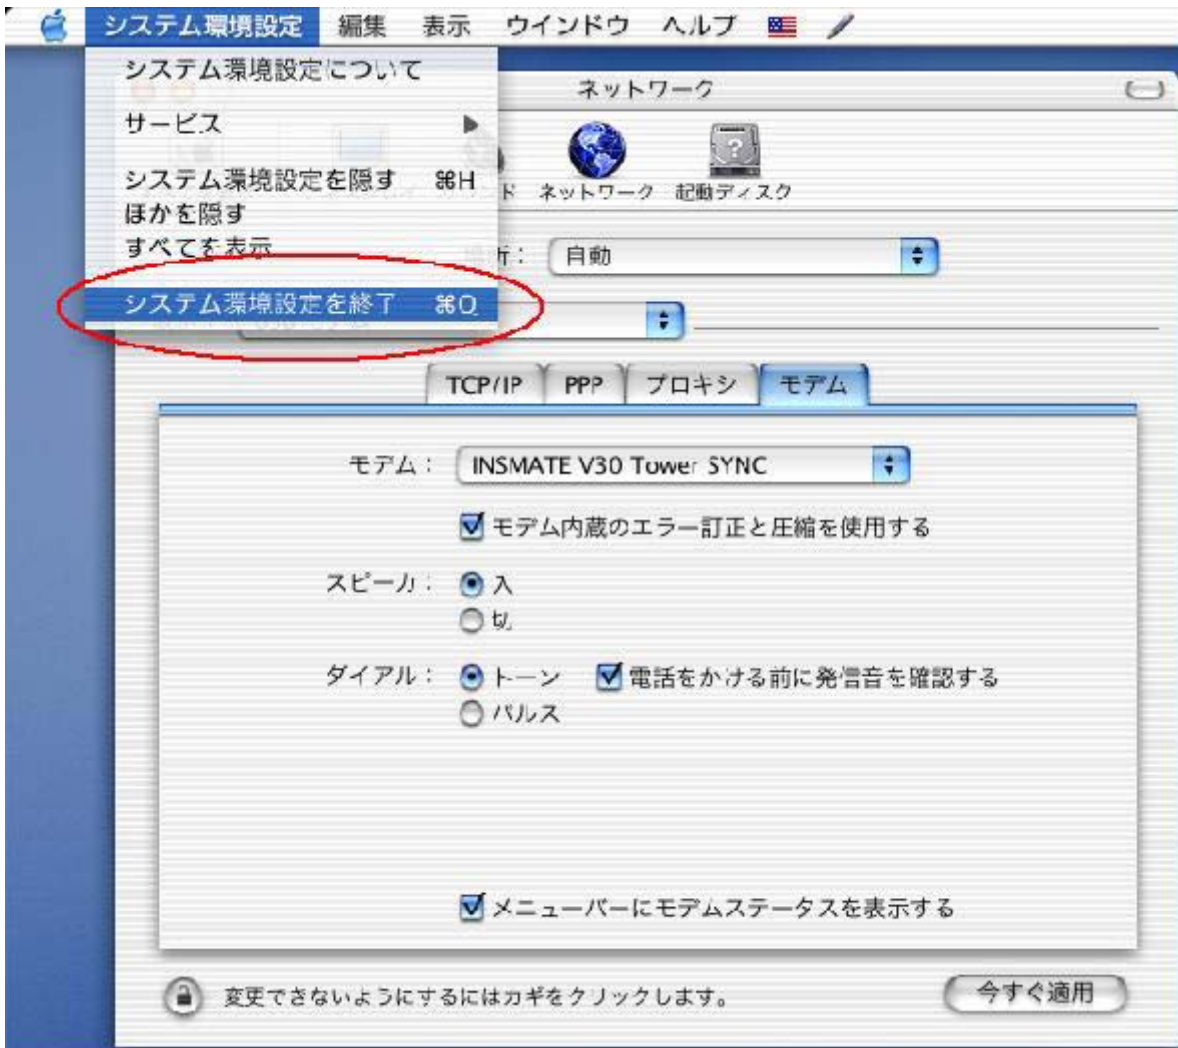

これで、インターネット接続の設定が終了しました。