

LANルータ (MBS - ROUTER - < 4 >) アプリケーションプログラムのダウンロード (MAC用)

以下の手順によりアプリケーションプログラムのダウンロードを行います。

例として MAC OS9.2.1、 LANルータの IPアドレスは 192.168.1.254 また、FTPソフトは NetFinderV2.3.1J (シェアウェア) でのダウンロード手順を示します。

1. LANルータのプログラムデータファイル (alphaap3.sea) を LANルータと同じネットに接続している設定用パソコンのデスクトップにコピーします。プログラムは自己解凍型の圧縮ファイルになっています。alphaap3.sea ファイルをダブルクリックし、ファイルを解凍します (解凍するには StuffIt Expander 等がインストールされている必要があります) 解凍後のファイル名は arouter.ap3 です。

2. LANルータのブラウザ設定: FTP設定で以下のように設定します。

FTPログイン : する
ログイン名 : alpha
パスワード : alpha (画面上は*****と表示されます)

設定画面 - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

アドレス(D) http://192.168.1.254/s0

設定メニュー

メインメニューに戻る

簡単設定

- インターネット接続
- RAS接続
- インタフェース設定
 - LANインタフェース
 - 回線インタフェース
- ルーティング設定
 - ルーティング
- DHCPサーバ設定
 - DHCPサーバ
- DNS関連設定
 - ProxyDNS
 - DNS通知
- スケジュール設定
 - スケジュール
- NAT設定
 - 静的IPマスカレード
- 回線関連設定
 - IPアドレス自動発信
- ブリッジ関連設定
 - エイジング時間
- フィルタリング設定
 - IPパケット
- システム設定
 - パスワード
 - FTP

FTP 設定

FTPによりルータへログインするログイン名/パスワードを設定します。
ここで設定されたログイン名/パスワードはルータへのFTP転送において使用されます。
設定したパスワードは参照できません。

FTPログイン


ログイン名

新しいパスワード

確認のため再入力


インターネット

3. 設定データを保存します。

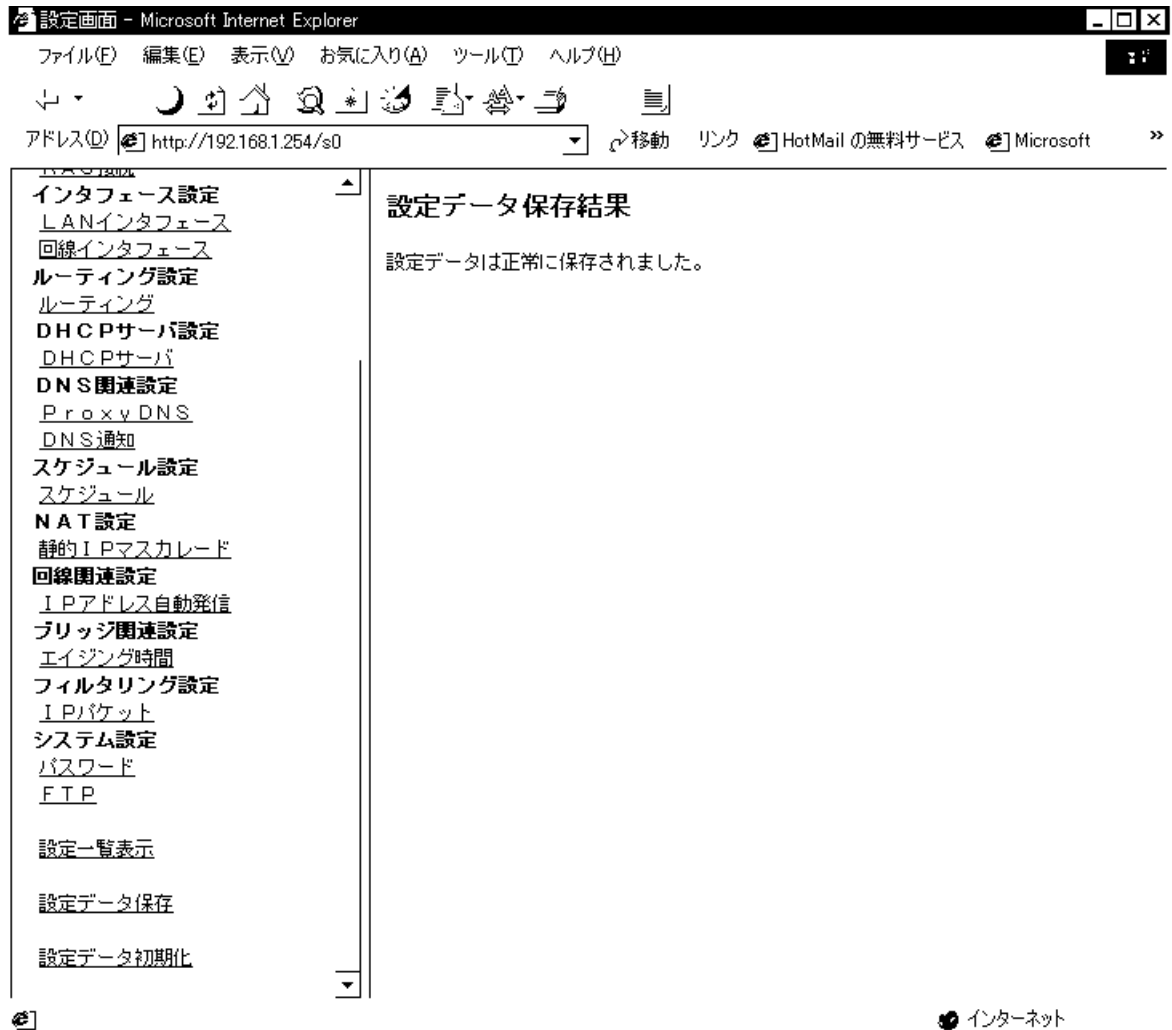

4. LANルータをプログラムバージョンアップモード（起動モード切替スイッチ1：ON、2：OFF）にして再起動します。
LEDがPWR：遅い点滅（ダウンロード待ち）で表示されます。

5. NetFinderを起動します。

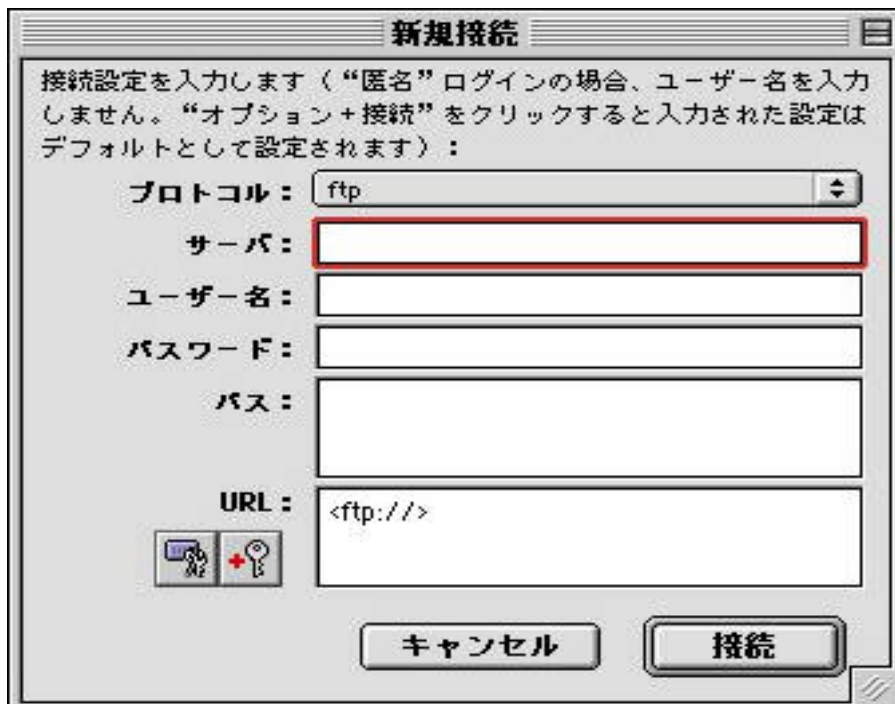


6. LANルータにFTPでログインします。

サーバ：192.168.1.254

ユーザー名：alpha

パスワード：alpha（・・・で表示される）

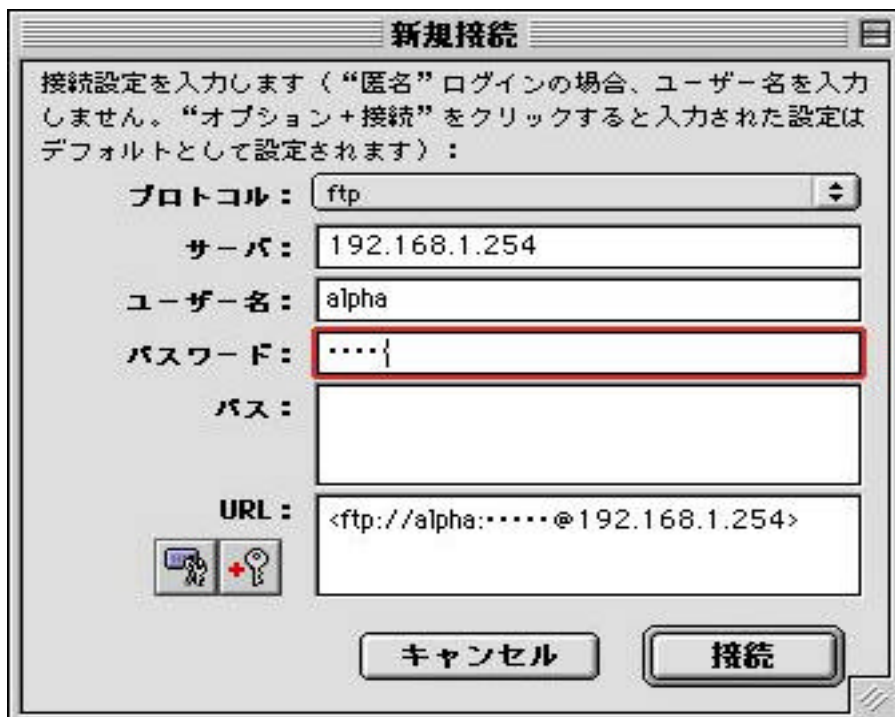

7. 接続ボタンを押します。


以下のような画面が表示されます。



8. LANルータ内のディレクトリ「apli」に移動します。

apli フォルダをダブルクリックします。

以下のような画面が表示されます。

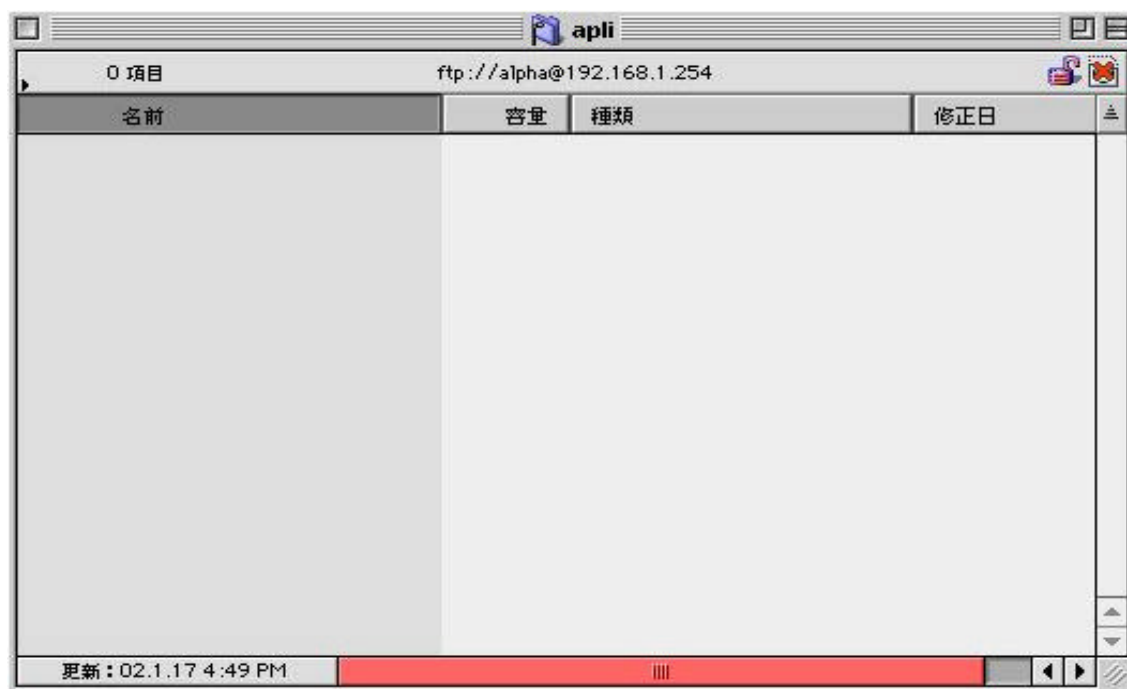

(注意) apli フォルダ内に現在のバージョンのファイルが見える場合もあります。

9. FTPにより arouter.ap3 ファイルをダウンロードします。


arouter.ap3 をドラッグして apli フォルダ内で離してください。

これにより arouter.ap3 ファイルをダウンロードします。約 1 分 3 0 秒かかります。

以下のような画面が表示されます。




10 . ダウンロードが終了すると以下のような画面が表示されます。

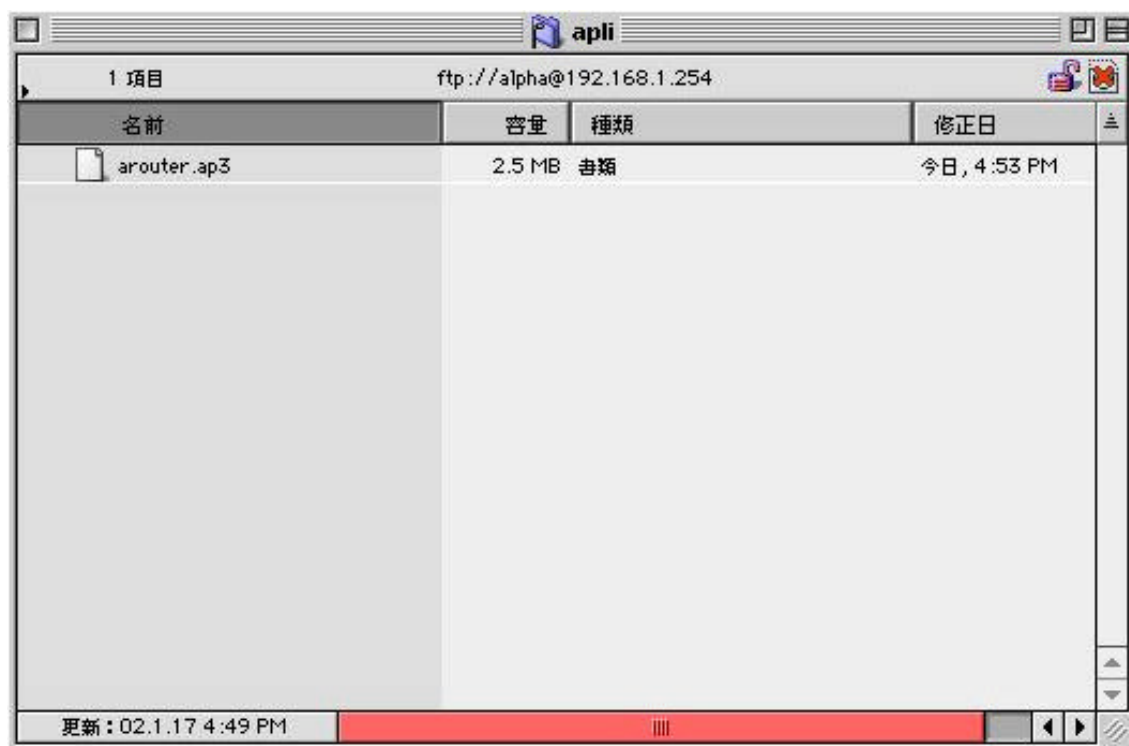

11 . NetFinder を終了します。

途中で失敗した場合は 5 . からやり直してください。

- 1 2 . LANルータを通常起動モード（起動モード切替スイッチ1：OFF、2：OFF）で再起動します。LED表示が バス活性化正常終了（PWR：点灯）（注1）になったら設定用PCのブラウザで LANルータにアクセスします。

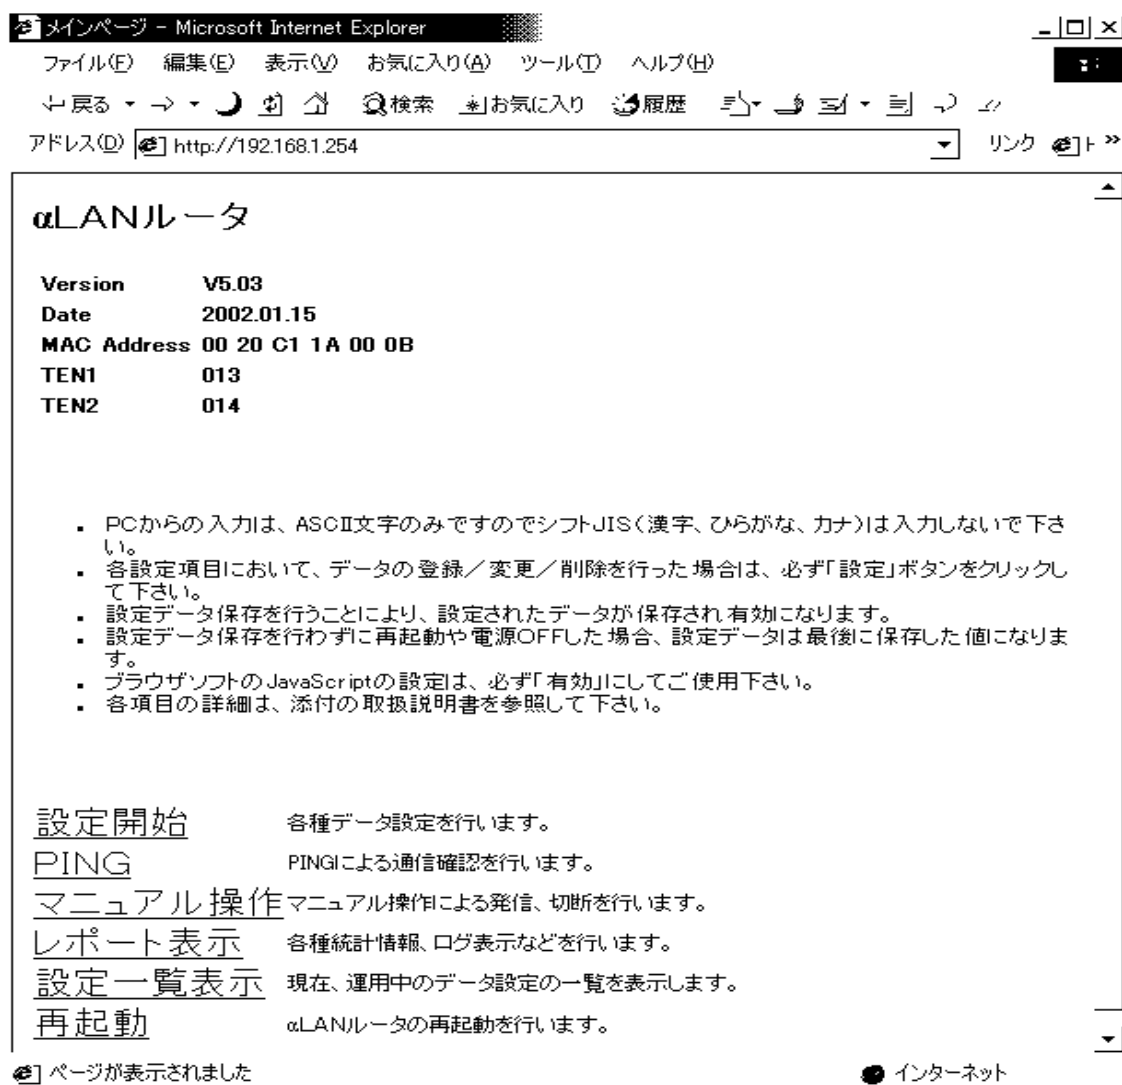

（注1）主装置および LANルータの設定により バス活性化正常終了にならない場合でもブラウザでアクセスできれば構いません。

- 1 3 . Version,Date が以下のようにになっていることを確認してください。

Version V5.03
Date 2002.01.15

- 1 4 . 2 . のFTP設定で以下のように設定を戻します。

FTPログイン : しない

最後に設定データを保存します。以上でバージョンアップは終了です。